

# 620 Rapid

## Otomatik bariyer 4 m'ye kadar kolları için

- Açılma ve kapanma bloklu hidrolik motor
- Yoğun trafik için ideal çözüm
- Elektronik yavaşlama, patentli
- Bariyer durumu trafik kontrol cihazlarına iletilir
- Otomatik, yarı-otomatik, park yeri logics
- Üçgen anahtarlı harici boşa alma.
- Dahili dedektör, iki bağımsız kanal.
- Bus teknolojisi.

YENİ


- Işık destekli yeni dairesel kol.



### 620 RAPID'İN BOYUTLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kaynağı voltajı	230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz	Ağırlık	73 kg
Elektrikli motor	tek fazlı, çift yönlü	Yağ türü	FAAC HP YAĞI
Çekilen güç	220 W	Bariyer gövde işlemleri	100 mikron epoksi çinko-kaplama korozyon önleme işlemi
Çekilen akım	1 A	Boya	Polyester RAL 2004
Motor dönüş hızı	1400 - 2800 r.p.m.	Koruma sınıfı	IP 44
Pompa akış hızı	1.5/2 l/dk	Soğutma	Basıncılı hava
Motor sargısı termal koruması	120°C	Kol tipi	standart rect. - standart mafsallı rect. - dairesel - dönel dairesel - S dairesel
Etkili tork	0÷100 / 0÷80 Nm	Boyutlar (L x D x H) mm	350 x 170 x 1080
Elektronik yavaşlama	Kamlarla ayarlanabilir	İtiş kapasitörü	8 µF 400 V
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20°C ila +55°C		

### TİPİK KURULUM ÖRNEĞİ

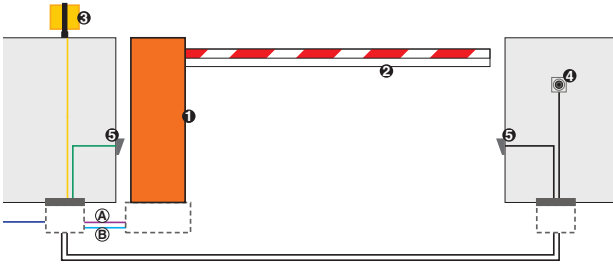

#### ■ (A) Düşük voltaj kabloları

- 3 kablo 3x0.5
- 1 kablo 2x0.5

#### ■ (B) Güç kabloları (230V)

- 1 kablo 2x1.5+T
- 1 kablo 2x1.5

Not: Kablo kesitleri mm<sup>2</sup>

Ref.	Mik.	Malzeme tanımı	Parça kodu
1	1	624 BLD dahili kontrol ünitesi 620 Rapid bariyer gövdesi	sonraki sayfaya bakınız
	1	dikdörtgen kol için sabitleme yuvası	428342
	1	Montaj plakası	490058
2	1	Dikdörtgen kol 3,815 mm	428090
	1	Alıcı kart RP 433 SLH	787824
	1	İki kanallı verici XT2 433 SLH LR	787007
3	1	FAACLIGHT flaşör lamba	410013
5	1	FOTOSWITCH fotosel çifti	785152
	2	FOTOSWITCH için alüminyum kolonlar	401028
4	1	Anahtarlı buton T10	401010001/36
	2	Kolonlar için montaj plakası	737630
	1	Duvara monteli plastik muhafaza	720086

#### Notlar

**DİKKAT:** Konfigürasyon her bir kurulumun özel "risk analizleri"ne göre karar verilecek emniyet aparatlarını içermez (örn.: aktif ya da pasif emniyet uçları) (Ref.: UNI-EN 12445 ve 12453 Avrupa Standartları).

• Verilen fiyatlar kurulum masrafları ve duvar, elektrik ve metal işleri hazırlıkları harcamalarını içermez.


## 620 RAPID

Model	Kullanım			Kontrol ünitesi	Parça kodu
	Maks. kol uzunluğu (m)	Açılma zamanı (s)	Kullanım sıklığı (%)		
620 rapid Sağ/Sol STD	4.00	2 (3m) 3 (4m)	Kesintisiz	Dahili 624 BLD	Aşağıdaki tabloya bakınız
620 rapid mafsallı Sağ/Sol	3.00 (mafsallı)	3	Kesintisiz	Dahili 624 BLD	Aşağıdaki tabloya bakınız

**620 rapid paket içeriği:** bariyer gövdesi - dikdörtgen / dairese / dönel dairese kol (620 RAP) için - dikdörtgen mafsallı kol (620 RAP ART.) için, dengeleme yaylarıyla uyumlu hidrolik tahrik aktarım sistemi, kurulum aksesuarları, üçgen boşa alma anahtarı.

## 620 RAPID BARIYER İÇİN SİPARİŞ KODLARI TABLOSU


Model	Kol profili	Kol uzunluğu (mm)	Sol versiyon kod	Sağ versiyon kod
620 RAPID	620 standart dikdörtgen	1,315 ila 2,055	1046328	1046528
		2,065 ila 2,555	1046338	1046538
		2,565 ila 3,055	1046348	1046548
		3,065 ila 3,815	1046358	1046558
	620 dairese	1,500 ila 2,740	1046328	1046528
		2,750 ila 3,240	1046338	1046538
		3,250 ila 4,000	1046348	1046548
	620 dairese S <b>YENİ</b>	0 ila 2,300 mm	1046328	1046528
		2,310 ila 2,800 mm	1046338	1046538
		2,810 ila 3,300 mm	1046348	1046548
	620 dönel dairese	1,500 ila 2,240	1046328	1046528
		2,250 ila 2,740	1046338	1046538
2,750 ila 3,000		1046348	1046548	
620 RAPID MAFSALLI	620 dikdörtgen mafsallı A(*) = 815 ila 1314 mm	1,315 ila 1,815	1047208	1047308
		1,825 ila 2,815	1047218	1047318
	620 dikdörtgen mafsallı A(*) = 1315 ila 1814 mm	1,825 ila 2,815	1047228	1047328
	620 dikdörtgen mafsallı A(*) = 1815 ila 2075 mm	1,825 ila 2,815	1047238	1047338

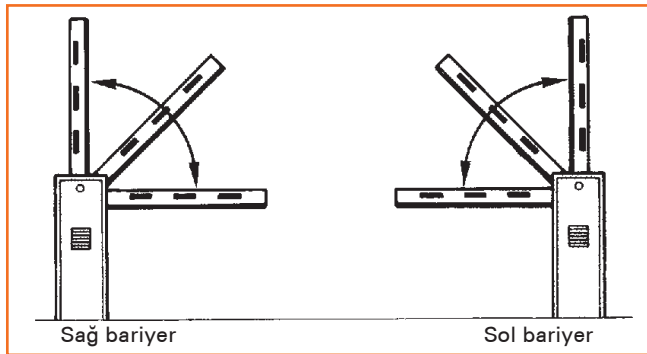

### Notlar

- **ÖNEMLİ:** Kol sabitleme yuvası ve denge yayları pakete dahil değildir ve ayrıca sipariş edilmelidir (Özel aksesuarlar).
- (\*) A = H - 1.125 mm H zeminden tavana yükseklik.
- Sağ ya da sol versiyonun seçimini bariyere kapı yönünden bakarak yapabilirsiniz (yandaki çizime bakınız). Kapı genellikle mülkün iç kısmına bakar.
- **ÖNEMLİ:** dikdörtgen kol darbe emici plastikten bir profile sahiptir, dengelemenin sağlanması amacıyla "aktif" emniyet kenarları kol profili üzerine monte edilemez.
- Perde kiti ve/veya arka ayak dairese kol üzerine monte edilemez.

## KONTROL ÜNİTELERİ



**624 BLD dahili kontrol paneli**  
Teknik özellikler sayfa 150

## ÖZEL AKSESUARLAR



**Mafsallama kiti - maks. tavan yüksekliği 3 m (sadece standart dikdörtgen kollar için)**

Parça kodu 428137



**Montaj plakası**

Parça kodu 490058

# 620 Rapid

## ÖZEL AKSESUARLAR



### Standart dikdörtgen kollar

Uzunluk	1.815 mm
Parça kodu	428087
Uzunluk	2.315 mm
Parça kodu	428088
Uzunluk	2.815 mm
Parça kodu	428089
Uzunluk	3.815 mm
Parça kodu	428090



### Dairesel kollar (stoklarla sınırlı)

Uzunluk	2.500 mm
Parça kodu	428078
Uzunluk	3.000 mm
Parça kodu	428075
Uzunluk	4.000 mm
Parça kodu	428079



### Dönel daireysel kollar

Uzunluk	2.500 mm
Parça kodu	428175
Uzunluk	3.000 mm
Parça kodu	428176



### Dikdörtgen, daireysel ve dönel daireysel kollar için sabitleme yuvası

Dikdörtgen kollar	
Parça kodu	428342
Dairesel kollar (stoklarla sınırlı)	
Parça kodu	428152
(INOX) Dönel daireysel kollar	
Parça kodu	428163



### No. 1'den no. 36'ya özel anahtarlı boşa alma kilidi

Kod from 424641 ila 424676



### İlave üçgen boşa alma anahtarı (10 par. paket)

Parça kodu 713002



### Kollar için destek çatalı

Parça kodu 722633



### Çatal ayak plakası

Parça kodu 737621

## ÖZEL KULLANIMLAR İÇİN AKSESUARLAR



### Vandalizm önleyici valf (\*) Kol zorlanırsa hidrolik sistemi korur

Parça kodu 401066



### Anti-panik ünitesi (\*) Bir güç kesintisi durumunda kolun elle açılması için

Parça kodu 401051



### Dönel daireysel kollar için kopma sensörü

Parça kodu 390828


### Notlar

- (\*) Anti-panik ünitesi ve vandalizm önleyici valf aynı bariyerde birlikte bulunamaz.



## 2012 Mayıs'ından itibaren satışta

### Dairesel Kollar VE ÖZEL AKSESUARLAR



**S dairesel kollar**  
(stickerlar dahil değil)

Uzunluk 2,300 mm

Parça kodu 428045

Uzunluk 3,300 mm

Parça kodu 428042



**615/620 dairesel kollar için sabitleme yuvası**

Parça kodu 428445



**S/L dairesel kol için destek ayağı**

Parça kodu 728487



**S/L dairesel çatal kol ayağı için ayar vidası**

Parça kodu 728488



**Reflektif şerit kiti**

Parça kodu 490117



**S/L dairesel kol ışıkları için bağlantı kiti (\*)**

Parça kodu 390992



**Parlak kablo paketi uzunluk 11 m**

Parça kodu 390993

#### Notlar

- (\*) Doğru dengeleme için 2,800 mm'den uzun bir kola ışıkların monte edilmesi 0.5 m'nin üzerinde bir kol uzunluğuna uygun bir bariyer muhafazası seçmeyi gerektirir.

### DİĞER AKSESUARLAR




**Anahtarlı-butonlar**  
sayfa 159



**Fotoseller ve Kolonlar**  
sayfa 163



**Emniyet aparatları**  
sayfa 166



**Flaşör lambaları**  
sayfa 167



**Vericiler**  
sayfa 156



**Çeşitli aksesuarlar**  
sayfa 168