

Otomatik bariyer 7 m'ye kadar kolları için




- Hidrolik açılma ve kapanma blokları
- Versions for all types of traffic (yoğun ya da yopuna yakın)
- Her türlü çevresel aşındırıcı etkiye dayanıklı
- Elektronik yavaşlama, patentli
- Bariyer durumu trafik kontrol cihazlarına iletilir
- Paslanmaz çelik taşıma muhafazası.
- Dahili dedektör, iki bağımsız kanal.
- Bus teknolojisi.
- Işık destekli yeni dairesel kol (up ila 5 m).

YENİ

642 INOX'UN BOYUTLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	642 STD / 40	642 R / 40	642 / 70
Güç kaynağı voltajı	230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz		
Elektrikli motor	tek fazlı, çift yönlü		
Çekilen güç	220 W		
Çekilen akım	1 A		
Motor dönüş hızı	1400 r.p.m.	1400 - 2800 r.p.m.	
Pompa akış hızı	0.75 l/dk - 0.75-1 l/dk	1.5 - 2 l/dk	0.75 - 1 - 1.5 - 2 l/dk
Motor sarjısı termal koruması	120°C		
Etkili tork	0 ila 200 / 0 ila 150 Nm	0÷110 / 0÷90 Nm	0÷470/0÷340 /0÷250
Yavaşlama	Kamlarla ayarlanabilir		
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20°C ila +55°C		
Ağırlık	76 kg		84 kg
Yağ türü	FAAC HP YAĞI		
Taşıyıcı muhafazası	INOX		
Koruma sınıfı	IP 44		
Soğutma	Basıncılı hava		
Kol tipi	dikdörtgen - dikd. perdeli - dairesel - dönel dairesel - dairesel S	dikdörtgen - dairesel dönel dairesel - dairesel S	dikdörtgen dikdörtgen perdeli
Boyutlar (L x D x H) mm	345 x 200 x 1080		
İtiş kapasitörü	8 µ 400 V		

TİPİK KURULUM ÖRNEĞİ

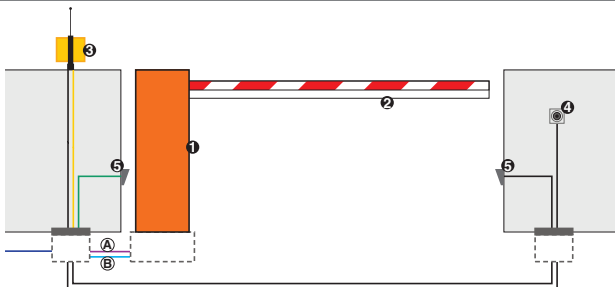

- (A) Düşük voltaj kabloları ■ (B) Güç kabloları (230V)
 ■ 3 kablo 3x0.5 ■ 1 kablo 2x1.5+T
 ■ 1 kablo 2x0.5 ■ 1 kablo 2x1.5

Not: Kablo kesitleri mm²

Notlar

DİKKAT: Konfigürasyon her bir kurulumun özel "risk analizleri"ne göre karar verilecek emniyet aparatlarını içermez (örn.: aktif ya da pasif emniyet uçları) (Ref.: UNI-EN 12445 ve 12453 Avrupa Standartları). Verilen fiyatlar kurulum masrafları ve duvar, elektrik ve metal işleri hazırlıkları harcamalarını içermez.

Ref.	Mik.	Malzeme tanımı	Parça kodu
①	1	624 BLD dahili kontrol ünitesi 642 bariyer gövdesi	see following sayfa
	1	640 dikdörtgensel kol için sabitleme yuvası	428155
	1	Montaj plakası	490059
	1	Destek çatalı	722633
②	1	Rijit kol 7 mm	428064
	1	Alıcı kart RP 433 SLH	787824
	1	İki kanallı verici XT2 433 SLH LR	787007
③	1	FAACLIGHT flaşör lamba	410013
④	1	FOTOSWITCH fotosel çifti	785152
	2	FOTOSWITCH için alüminyum kolonlar	401028
⑤	1	Anahtarlı buton T10	401010001/36
	2	Kolonlar için montaj plakası	737630
	1	Çatal ayak plakası	737621
	1	Duvara monteli plastik muhafaza	720086


642 INOX

Model	Kullanım			Kontrol ünitesi	Parça kodu
	Maks. kol uzunluğu (m)	Açılma zamanı (s)	Kullanım sıklığı (%)		
642 std/40 Sol / Sağ	3.815	3,5 (3m) 4,5 (4m)	70	Dahili 624 BLD	Aşağıdaki tabloya bakınız
642 r/40 Sol / Sağ	3.815	<2 (3m)	100	Dahili 624 BLD	Aşağıdaki tabloya bakınız
642 /70 Sol / Sağ	7.000	<3 (4m) 4 (5m) 5,5 (6m) 8 (7m)	100	Dahili 624 BLD	Aşağıdaki tabloya bakınız

642 içeriği: bariyer gövdesi, dengeleme yaylarıyla uyumlu hidrolik tahrik aktarım sistemi - dikdörtgen/dairesel/dönel dairese kol maks.4 m (642 STD/40) için- dikdörtgen/dairesel/dönel dairese kol maks.4 m (642 R/40) için- dikdörtgen kol maks.7 m (642/70) için, kurulum aksesuarları, üçgen boşa alma anahtarları.

642 INOX RAPID BARIYER İÇİN SİPARİŞ KODLARI TABLOSU

Model	Kol profili	Kol uzunluğu (mm)	Sol versiyon kod	Sağ versiyon kod
642 STD/40	620 dikdörtgen	1,315 ila 2,055	10462681	10464681
		2,065 ila 2,555	10462081	10464081
		2,565 ila 3,055	10462781	10464781
		3,065 ila 3,815	10462881	10464881
	620 dikdörtgen perdeli	1.815 ila 2.805	10462081	10464081
		2.815 ila 3.555	10462181	10464181
		3.565 ila 3.815	10462281	10464281
	620 dairese	1,500 ila 2,740	10462681	10464681
		2,750 ila 3,240	10462081	10464081
		3,250 ila 4,000	10462781	10464781
	YENİ 620 dairese S	0 ila 2,300 mm	10462681	10464681
		2,310 ila 2,800 mm	10462081	10464081
		2,810 ila 3,300 mm	10462781	10464781
		3,310 ila 3,800 mm	10462881	10464881
		3,810 ila 4,300 mm	10462281	10464281
	YENİ 620 dairese S perdeli	0 ila 2,300 mm	10462681	10464681
		2,310 ila 2,800 mm	10462081	10464081
		2,810 ila 3,300 mm	10462181	10464181
		3,310 ila 3,800 mm	10462281	10464281
		3,810 ila 4,300 mm	10475081	10475081
	620 dönel dairese	1,500 ila 2,240	10462681	10464681
		2,250 ila 2,740	10462081	10464081
		2,750 ila 3,000	10462781	10464781
	642 R/40	620 dikdörtgen	1,315 ila 2,055	10463281
2,065 ila 2,555			10463381	10465381
2,565 ila 3,055			10463481	10465481
3,065 ila 3,815			10463581	10465581
620 dairese		1,500 ila 2,740	10463281	10465281
		2,750 ila 3,240	10463381	10465381
		3,250 ila 4,000	10463481	10465481
YENİ 620 dairese S		0 ila 2,300 mm	10463281	10465281
		2,310 ila 2,800 mm	10463381	10465381
		2,810 ila 3,300 mm	10463481	10465481
		3,310 ila 3,800 mm	10463581	10465581
620 dönel dairese		1,500 ila 2,240	10463281	10465281
	2,250 ila 2,740	10463381	10465381	
	2,750 ila 3,000	10463481	10465481	
642 /70	640 dikdörtgen	3,750 ila 4,240	10468281	10466081
		4,250 ila 5,240	10468381	10466181
		5,250 ila 6,740	10468481	10466281
		6,750 ila 7,000	10468581	10466381
	640 dikdörtgen perdeli	3,750 ila 4,740	10468981	10466881
		4,750 ila 5,240	10469081	10466981
		5,250 ila 5,740	10468581	10466381
		5,750 ila 7,000	10469181	10467081

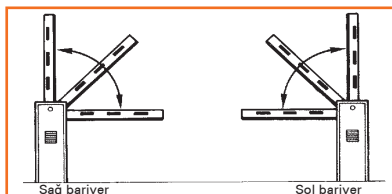


Notlar

- Sağ ya da sol versiyonun seçimini bariyere kapı yönünden bakarak yapabilirsiniz (üstteki çizime bakınız). Kapı genellikle mülkün iç kısmına bakar.
- Perde kiti ve/veya arka ayak dairese kol üzerine monte edilemez.
- Kol sabitleme yuvası ve denge yayları pakete dahil değildir ve ayrıca sipariş edilmelidir. "Özel aksesuarlar" bölümüne bakınız.

642 Inox

KONTROL ÜNİTELERİ



624 BLD dahili kontrol paneli
Teknik özellikler sayfa 150

ÖZEL AKSESUARLAR



Montaj plakası

Parça kodu 490059



İlave üçgen boşa alma anahtarı (10 par. paket)

Parça kodu 713002



No. 1'den no. 36'ya özel anahtarlı boşa alma kilidi

Kod from 424681 al 424716



620 dikdörtgen kollar
(642/40)

Uzunluk	1,815 mm
Parça kodu	428087
Uzunluk	2,315 mm
Parça kodu	428088
Uzunluk	2,815 mm
Parça kodu	428089
Uzunluk	3,815 mm
Parça kodu	428090



640 dikdörtgen kollar
(642/70)

Uzunluk	4,000 mm
Parça kodu	428061
Uzunluk	5,000 mm
Parça kodu	428062
Uzunluk	6,000 mm
Parça kodu	428063
Uzunluk	7,000 mm
Parça kodu	428064



Dairesel kollar (stoklarla sınırlı)

Uzunluk	2,500 mm
Parça kodu	428078
Uzunluk	3,000 mm
Parça kodu	428075
Uzunluk	4,000 mm
Parça kodu	428079
Uzunluk	5,000 mm
Parça kodu	428149




Dönel dairese kollar

Uzunluk	2,500 mm
Parça kodu	428175
Uzunluk	3,000 mm
Parça kodu	428176



Dikdörtgen kollar için INOX sabitleme yuvası (642/70)

Parça kodu 428155

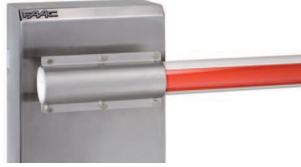

Dairesel kollar için INOX sabitleme yuvası (642/40)

Parça kodu 428153



Dikdörtgen kollar için INOX sabitleme yuvası (642/40)

Parça kodu 428163



Dikdörtgen kol için sabitleme yuvası (642/40)

Parça kodu 428342



Perde kiti (sadece standart dikdörtgen kollar için)

Uzunluk	2,000 mm
Parça kodu	4282431
Uzunluk	3,000 mm
Parça kodu	4282441



Dikdörtgen kollar için arka ayak (*)

Parça kodu 428215



Kollar için destek çatalı

Parça kodu 722633

Çatal ayak plakası

Parça kodu 737621

Dönel dairese kollar için kopma sensörü

Parça kodu 390828

Notlar

- (*) Doğru dengeleme için kola ve perdeli kola ayağın monte edilmesi 0.5 m'nin üzerinde bir kol uzunluğuna uygun bir bariyer muhafazası seçmeyi gerektirir

YENİ

Dairesel Kollar ve Özel Aksesuarları - 2012 MAYIS'INDAN İTİBAREN



S daireseel kollar
(stickerlar dahil değil)

Uzunluk	2.300 mm
Parça kodu	428045
Uzunluk	3.300 mm
Parça kodu	428042
Uzunluk	4.300 mm
Parça kodu	428043



615/620 daireseel kollar için sabitleme yuvası

Parça kodu 428445



S/L daireseel kol için arka ayak()**

Parça kodu 428442



S/L daireseel kol için destek ayağı

Parça kodu 728487



S/L daireseel çatal kol ayağı için ayar vidası

Parça kodu 728488



Reflektif şerit kiti

Parça kodu 490117



S/L daireseel kol ışıkları için bağlantı kiti (*)**

Parça kodu 390992



Parlak kablo paketi uzunluk 11 m


Parça kodu 390993

ÖZEL KULLANIMLAR İÇİN AKSESUARLAR




S/L daireseel kol için 2 m'lik perde kiti

Parça kodu 428441

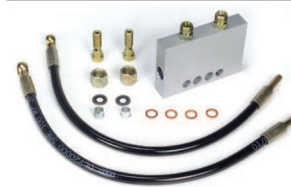

Vandalizm önleyici valf (*)
Kol zorlanırsa hidrolik sistemi korur

Parça kodu 401066

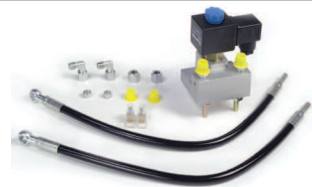

Anti-panik ünitesi (*)
Bir güç kesintisi durumunda kolun elle açılması için

Parça kodu 401051

Notlar

- (*) Anti-panik ünitesi ve vandalizm önleyici valf aynı bariyerde birlikte bulunamaz.
- (**) Doğru dengeleme için kola ve perdeli kola ayağın monte edilmesi 0.5 m'nin üzerinde bir kol uzunluğuna uygun bir bariyer muhafazası seçmeyi gerektirir.
- (***) Doğru dengeleme için 2,800 mm'den uzun bir kola ve perdeli kola ışıkların monte edilmesi 0.5 m'nin üzerinde bir kol uzunluğuna uygun bir bariyer muhafazası seçmeyi gerektirir. **N.B.** Ayaklı kol için, 1 m'yi baz alın(0.5 ışıklar + 0.5 ayak).

DİĞER AKSESUARLAR




Anahtarlı-butonlar
sayfa 159



Fotoseller ve Kolonlar
sayfa 163



Emniyet aparatları
sayfa 166



Flaşör lambaları
sayfa 167



Vericiler
sayfa 156



Çeşitli aksesuarlar
sayfa 168