

# Elektromekanik motor

Seksiyonel kapılar ya da yaylı/karşıt dengeli yukarı açılır kapılar, mesken (D600-D700HS) ve ayrıca müşterek (D1000) kullanım için

## Yenilikler:

D700HS (Yüksek Hızlı): 12m/dakikaya kadar geleneksel motorlara kıyasla iki kat daha hızlı




- Hırsızlık önleyici tek yönlü tertibat: Kilit ve sürgü kurulumuna gerek duyulmaz.
- İki durumlu boşalma aparatı (patentli).
- Ezilme önleme aparatı Avrupa Direktiflerine uygun otomatik sistemlerin kurulmasını mümkün kılar. Emniyet kenarına gerek duyulmaz.
- Önceden takılı ray sayesinde hızlı, basit kurulum ve rotasyon rekoru ile hiçbir alete gerek kalmadan otomasyon sistemi kurulumu.
- Zincir/kayış aktarımı.
- Ayarlanabilir hareket sınırlı elektronik yavaşlama.



## D600 - D700 HS - D1000'İN BOYUTLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	D600	D700HS	D1000
Güç kaynağı	230 Vac		
Elektrikli motor			
Çeklien maks. güç	220 W	440 W	350 W
İtiş kuvveti	600 N	700 N	1000 N
Kullanım türü	kesintisiz		
Tavandan maksimum genel boyutlar	35 mm		
İç lamba	230 Vac - 40 W (max)		
İç lamba zamanlaması	120 s.		
Standart yüksük hız	6,6 m/dk	1,2 m/dk	6,6 m/dk
Azaltılmış yüksük hız	3,8 m/dk		
Yavaşlama sırasında hız	1,3 m/dk	2,5 m/dk	1,3 m/dk
Standart hızda gürültü	45 dB(A)		
Yavaşlamada hareket mesafesi	kurulumuna göre değişken		
Dahili emniyet aparatı	standart özellik		
Koruma sınıfı	sadece iç mekan kullanımı için (IP20)		
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20 °C ila +55 °C		
Boyutlar (U x D x Y) mm	360 x 200 x 145		

## TİPİK KURULUM ÖRNEĞİ

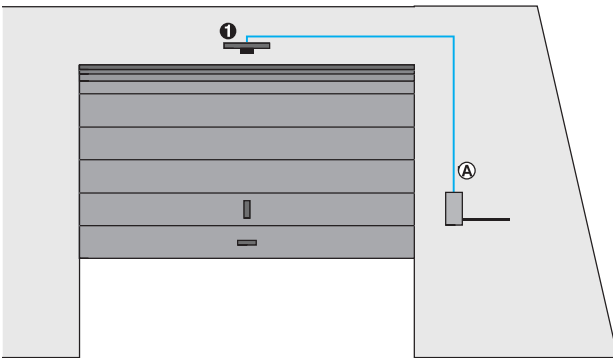

- (A) Düşük voltaj kablolama
  - 1 kablo 2x1,5\*T

Not: Kablo kesitleri mm<sup>2</sup>.

Ref.	Mik.	Tanım	Ürün kodu
①	1	D600 Dolphin kiti 868	10566515
①	1	Zincir hareketli tek parça ray 2000 mm	390119
	1	Alıcı XF 433 / 868	included
	1	Verici 433 / 868	
	1	XL 24 Flaşör lamba	410017
	1	Fotosel çifti	
	1	Anahtarlı açma/kapama düğmesi T10	401010001
Karşıt ağırlıklı yukarı açılır kapılar için adaptör			
	1	GDA 2400	390548
Seksiyonel kapı kolu			
	1	Seksiyonel kapı kolu	390768

## Notlar

DİKKAT: Yapılandırma her bir kurulumun özel "risk analizleri"ne göre karar verilecek emniyet aparatlarını içermez (örn.: aktif ya da pasif emniyet kenarları) (Ref.: UNI-EN 12445 ve 12453 Avrupa Standartları).


• Verilen fiyatlar kurulum masrafları ve duvar, elektrik ve metal işleri hazırlıkları harcamalarını içermez.

## DOLPHIN KİT İÇİN ÖZEL AKSESUARLAR

	Ürün kodu
D600 Dolphin kit K868	10566515
D600 Dolphin kit K433	10566516
D700HS	110602
D1000 Dolphin kit K868	10566615
D1000 Dolphin kit K433	10566616

**ÖNEMLİ:** D600 ya da d1000 motorla her zaman bir ray (kayıt ya da zincir tahrikli tek ya da iki parça) sipariş edilmelidir. Paket içeriği: Kontrol ünitesi bir elektromekanik motor ve zamanlı iç lamba, kurulum aksesuarları ve dahili boş alma aparatı.

## KONTROL ÜNİTELERİ



Dahili E600, E700HS, E1000 kontrol panelleri. Elektronik ve aksesuarlar kısmına bkz. sayfa 147

## ÖZEL AKSESUARLAR



Seksiyonel kapılar için eğik kol

Ürün kodu 390768



Maks. 2400mm yükseklikte yukarı açılır kapılar için karşı ağırlıklı GDA 2400 Adaptör

Ürün kodu 390548



Alıcı  
XF 868 MHz - XF 433 MHz

XF 868 Kod 319007  
XF 433 Kod 319006



Flaşör lamba XL 24 L

Ürün kodu 410017



Merkezi ray desteği - iki parçalı rayların yanında standart tedarik

Ürün kodu 390765



CN 60 E eEmniyet kenarı Elektronik ve Aksesuarlar bölümüne bkz.

Harici boş alma için kablo ve kılıf (93)

Ürün kodu 390488

Acil durum batarya kiti XBAT 24

Ürün kodu 390923 (\*)

15 mm'den kalın kapılar için anahtarlı harici boş alma no. 1'den no. 36'ya (\*\*)  
Ürün kodu 424591001 ila 424591036

Notlar (\*) D600 - D700HS - D1000 otomatik sistemleri "on board" XBAT24 acil durum batarya kiti muhafaza edecek şekilde tasarlanmıştır (opsiyonel).

(\*\*) Kurulum için aksesuar kablo ve harici boş alma kılıfı da kullanılmalıdır.

Önemli: Yeni teknolojisine sahip E600/E700HS/E1000 kontrol panelleri sadece XF 433/XF868 alıcı ile uyumludur.

D600 - D700 HS - D1000 otomatik sistemlerine sadece XL24L Flaşör lamba takılabilir.

## D600 - D700HS - D1000 MOTORLARININ KULLANIMI

Ray	Maks. kapı boyutları u x y (m)	Seksiyonel kapı maks. boyutları u x y (m)	Ray uzunluğu (mm)	Maks. taşıma hızı (mm)	Ürün kodu
Zincirli tekli	3,00 x 2,15	5,00 x 2,02	2400	2020	390119
Zincirli tekli	3,00 x 2,60	5,00 x 2,62	3000	2620	390125
Zincirli tekli	3,00 x 3,20	5,00 x 3,20	3600	3200	390131
Zincirli tekli	3,00 x 3,80	5,00 x 3,80	4200	3800	390138
Zincirli iki parçalı	3,00 x 2,60	5,00 x 2,62	3000	2620	390225
Zincirli iki parçalı	3,00 x 3,20	5,00 x 3,20	3600	3200	390231
Zincirli iki parçalı	3,00 x 3,80	5,00 x 3,80	4200	3800	390238
Kayıtsız tekli	3,00 x 2,15	5,00 x 2,02	2400	2020	390120
Kayıtsız tekli	3,00 x 2,60	5,00 x 2,62	3000	2620	390126
Kayıtsız tekli	3,00 x 3,20	5,00 x 3,20	3600	3200	390132
Kayıtsız tekli	3,00 x 3,80	5,00 x 3,80	4200	3800	390139
Kayıtsız iki parçalı	3,00 x 2,60	5,00 x 2,62	3000	2620	390226
Kayıtsız iki parçalı	3,00 x 3,20	5,00 x 3,20	3600	3200	390232
Kayıtsız iki parçalı	3,00 x 3,80	5,00 x 3,80	4200	3800	390239

## DİĞER AKSESUARLAR



Anahtarlı-butonlar sayfa 159



Fotoseller ve Kolonlar sayfa 163



Emniyet aparatları sayfa 166



Flaşör lambaları sayfa 167



Vericiler sayfa 156



Çeşitli aksesuarlar sayfa 168